


138pn&138pnw&133pn&179fnw 如何使用 WSD 扫描功能


使用 WSD 扫描功能的前提是电脑安装全功能驱动并且打印机和电脑连接到相同网络, 安装驱动和连接无线设置请参考文档: 178nw、179fnw 如何下载并安装无线网络驱动。

操作方法:

1 直接向上打开**打印机扫描仪盖板**, 将文件**字面朝下**放置在玻璃面板 (朝左上角的基准位放置)。

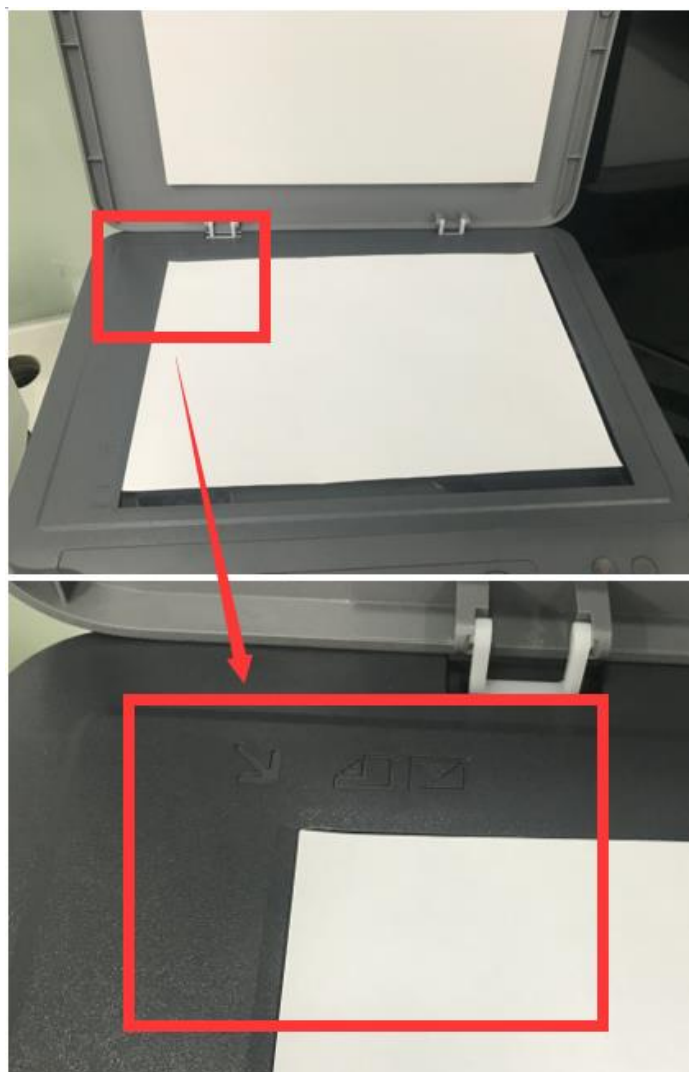


2 在打印机面板上按下**扫描**按键, 屏幕提示**扫描到 WSD** 后按 **OK** 键。

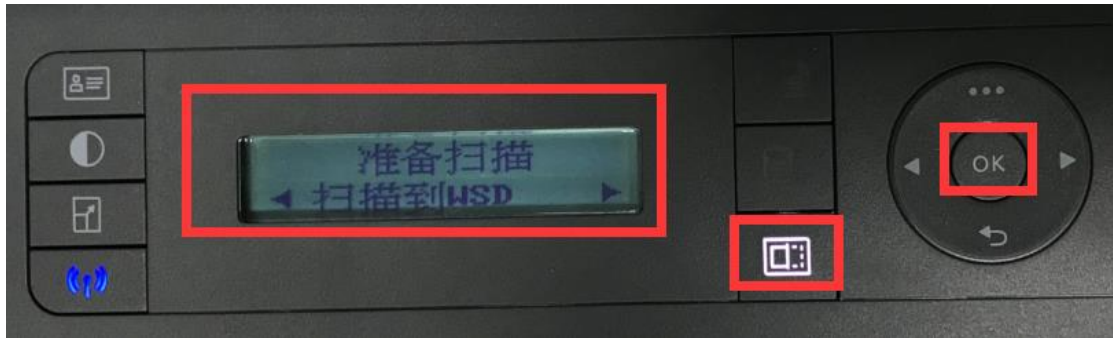

3 之后屏幕会出现对应计算机的名称，确认后再次按 OK 键。



4 之后在电脑会自动弹出扫描进程。

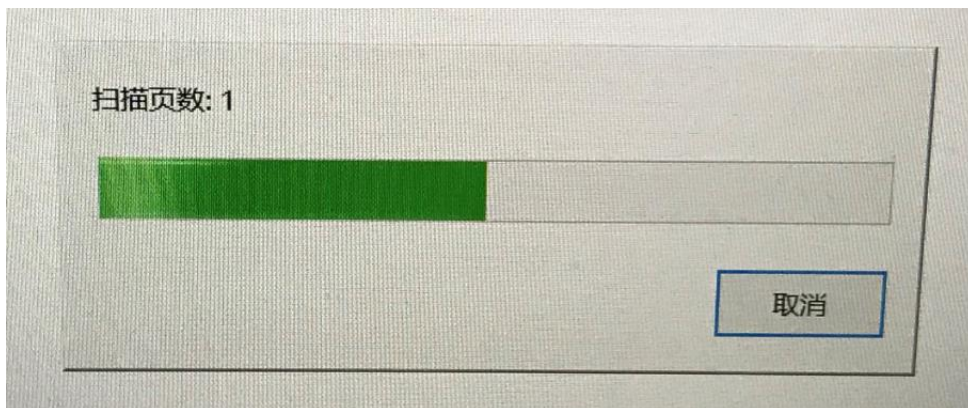

5 等待扫描完成后在下方可以看到扫描的效果图，直接点击左上方的另存为保存即可（此功能需要打印机和电脑连接同一网络且通讯稳定，如果网络通讯不稳定则可能会出现扫描 WSD 不可用的情况）。

