

M30w Windows 系统如何设置无线连接#

#

操作方法： #

全文共 13 个步骤#

1/13 打开任意浏览器，在**网址栏输入 hp.com** 后回车进入页面，在网页**右上角**找到**支持—软件与驱动程序**，选择打印机。#



在开始之前请识别您的产品



2/13 输入**打印机名称** (以 M30w 为例) ， 点击**提交**。 #

#

惠普客户支持 - 软件和驱动下载

支持主页 产品 ▾ 软件和驱动程序 诊断工具 ▾

① 识别 > ② 下载 > ③ 安装

已经有了一个 HP 帐户？从您拥有的产品中选择。 [登录](#) / [注册](#)

识别您的打印机

请输入您的产品名称

HP LaserJet Pro MFP M30w Printer

提交

3/13 进入驱动下载页面，选择驱动此程序中的全功能软件点击**右侧下载按钮**。

软件和驱动程序

HP LaserJet Pro MFP M30w Printer

[选择不同的产品](#)

检测到的操作系统： Windows 7 (32 位) [选择其他操作系统](#)



所有驱动程序

以重要性过滤 ▾

全部展开

版本

文件大小

发布日期


驱动程序-产品安装软件套件 (3)

推荐

HP LaserJet Pro MFP M28/M29/M30/M31w 打印机全功能软件解决方案	46.2.2636	187.7 MB	2018年9月3日	下载
---	-----------	----------	-----------	--------------------


推荐

4/13 下载完成后双击运行驱动开始安装。 #




#

5/13 出现驱动安装界面，按提示点击继续。#

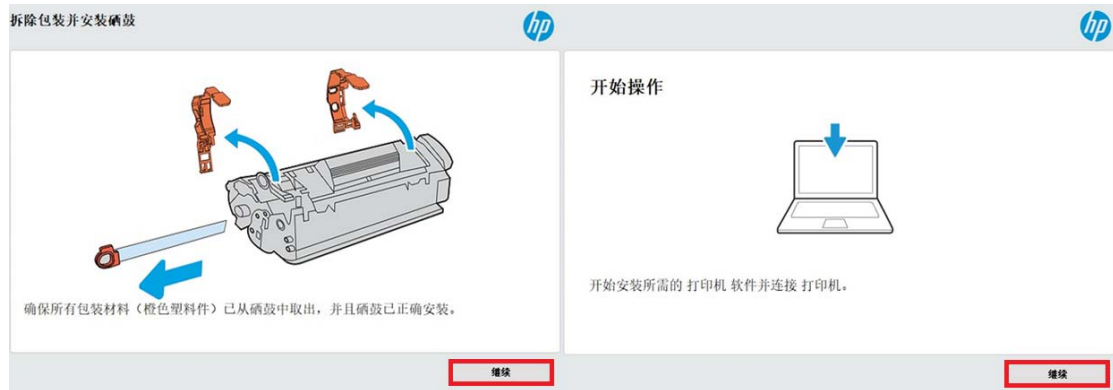

#

6/13 软件选择界面，点击下一步，安装协议请勾选同意协议后点击下一步。#

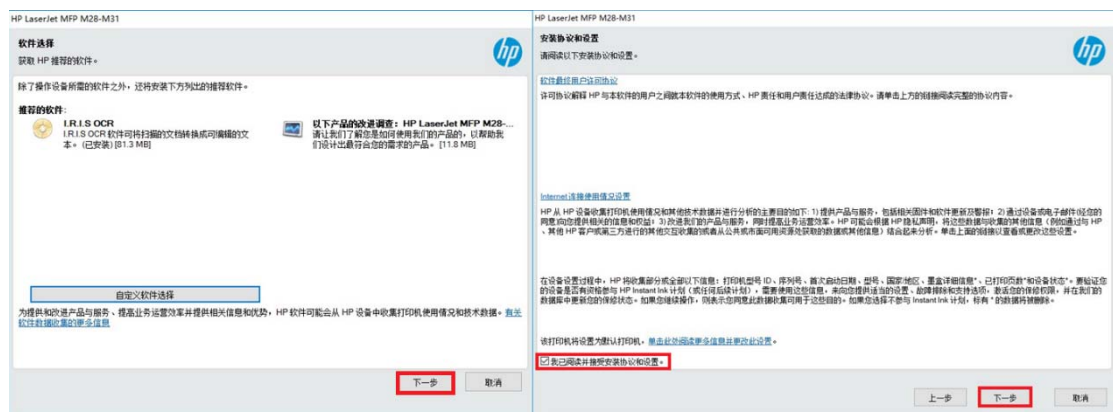

#

7/13 开始预安装驱动程序，等待安装完成。#



8/13 出现连接选项，连接方式选择**自动设置**后点击下一步。



9/13 由于打印机尚未连接无线，出现**使用 USB 连接的无线设置提示**，请将打印机开机，**连接 USB 数据线、不要勾选左下角方框内选项。** #
在此步操作前**请勿连接 USB 线**以避免自动安装 USB 连接的驱动。 #



10/13 连接 USB 线后电脑当前连接的无线信号，选择“是，我想使用此网络”后点击下一步。



11/13 出现 Wi-Fi Direct 界面，直接点击下一步。 #



12/13 出现**设备信息填写**，按提示填写后点击下一步（图中为示例填写）#



13/13 驱动安装完成，点击**右上角关闭选项**，点击“**是，跳过**”后关闭窗口。#
此时打印机**已经连接上无线路由**，如还有其他电脑需要无线连接使用，**不需要连接 USB 线**，直接安装驱动自动搜索网络中的打印机即可。#



设置完成!

恭喜, 您已经完成设备设置。

关闭安装软件



是否确定要跳过激活步骤?

如果退出, 您可以通过保存此链接稍后再完成您的设置:

[请扫描此二维码](#)

否

是, 跳过

软件已经安装, 而且设备已经连接。

联机以管理设备。

联机

#

#