


在开机 F2 UEFI 诊断模式下更新 BIOS


以 HP Pavilion 15-BC015TX 为例 : (不限机型)

到官网下载此机型最新的 F.45 版本 BIOS 更新程序, [SP85194](#)


在系统下双击运行此程序安装, 下一步:

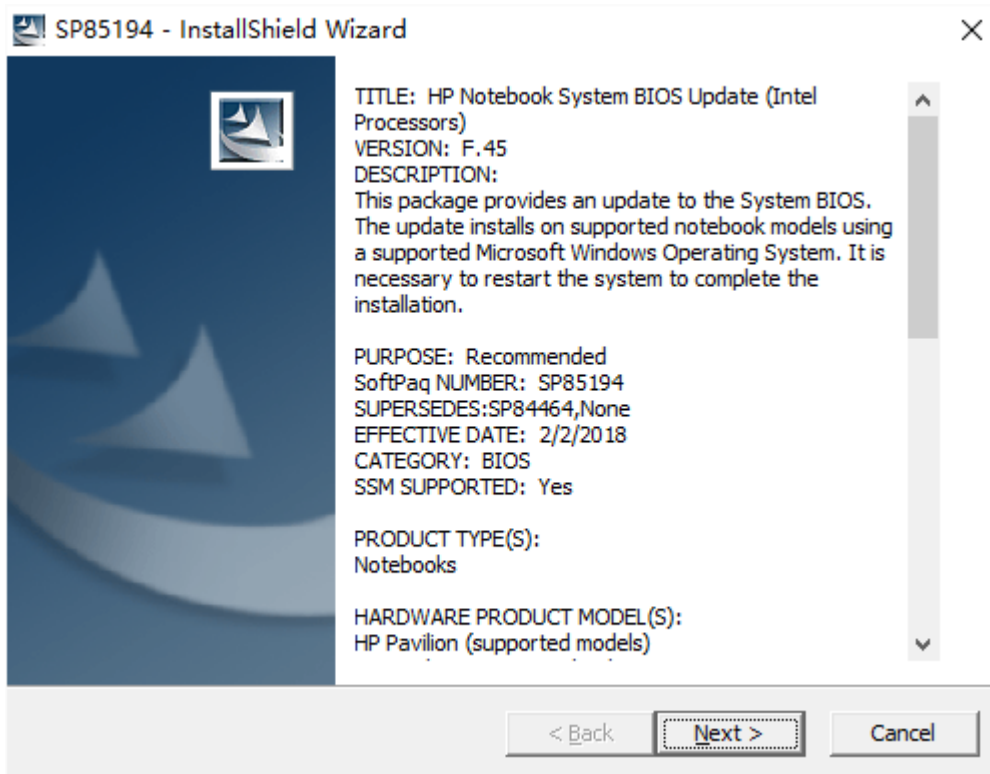


同意安装协议, 下一步,

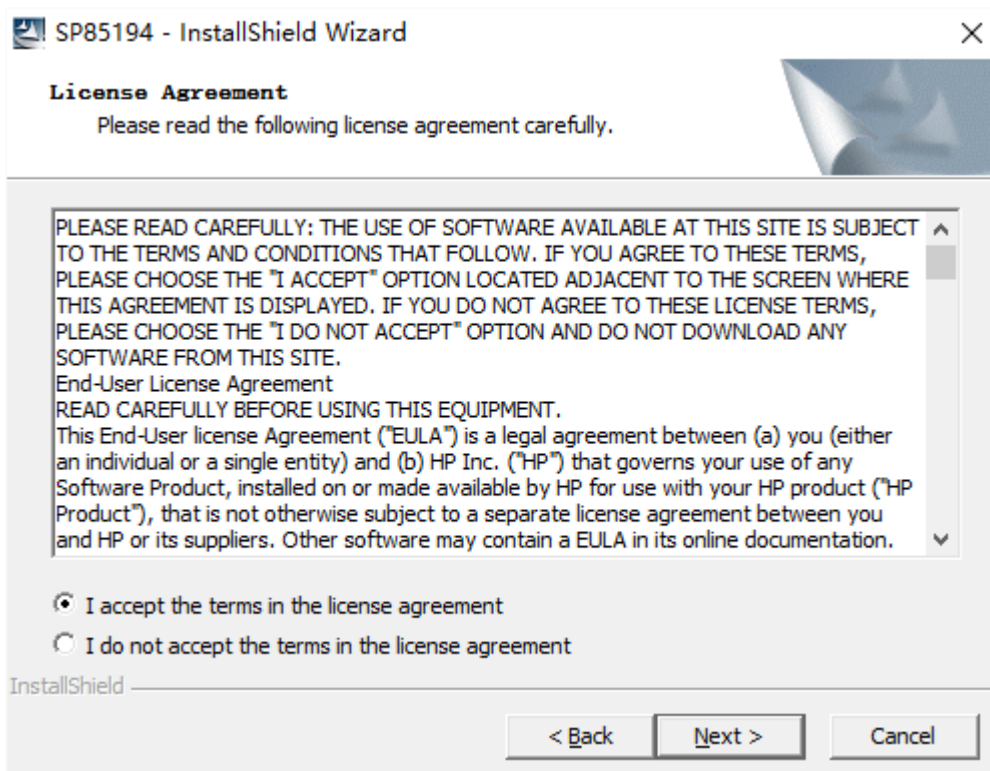

在弹出的窗口中继续点下一步，

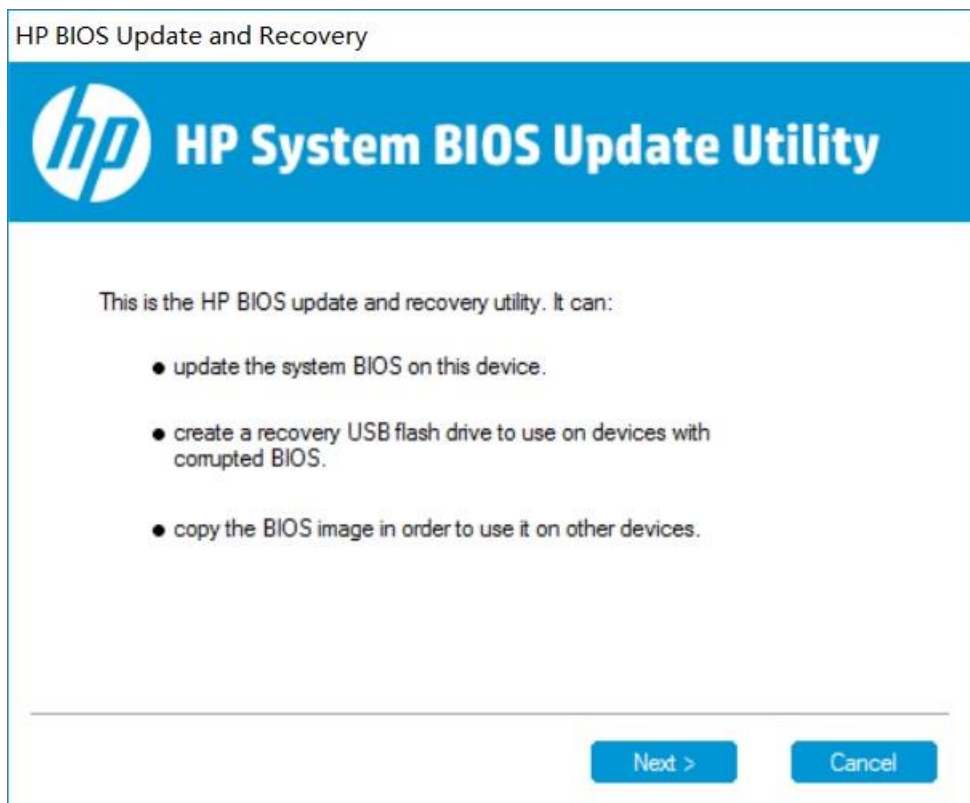


选择 Create Recovery USB flash drive 选项，点下一步，

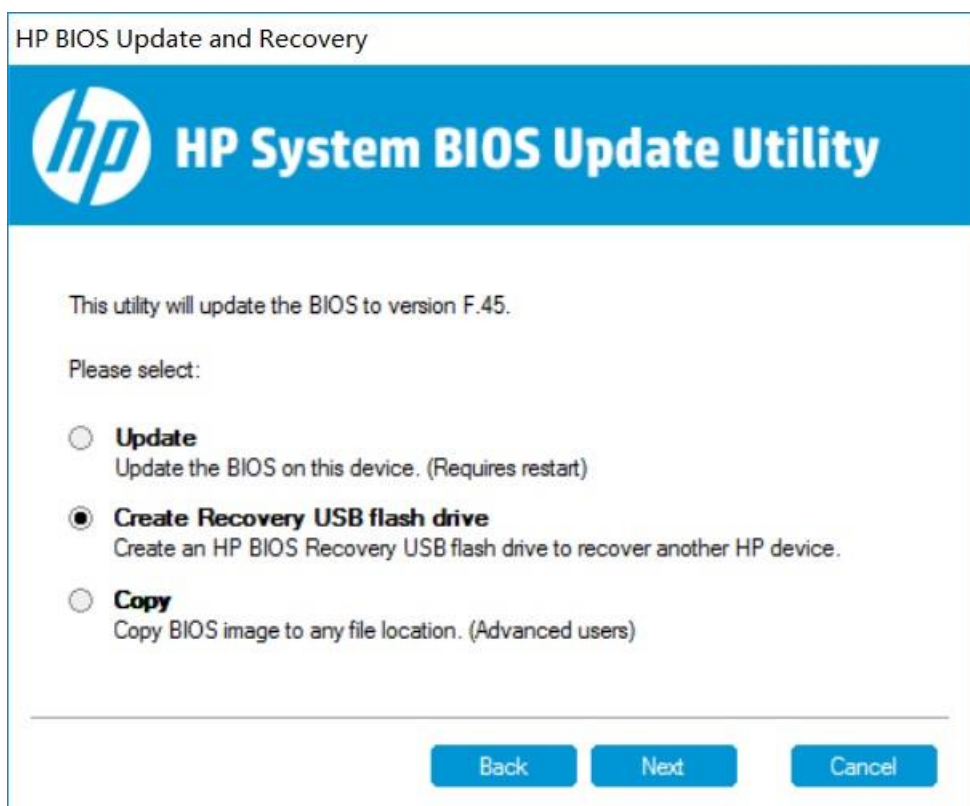

选择已经格式化为 FAT32 格式的 U 盘，点下一步，如果 U 盘是 NTFS 格式的，会出现图二的提示，在系统下将 U 盘格式化为 FAT32 格式点 Refresh 刷新即可点下一步，

HP BIOS Update and Recovery



HP System BIOS Update Utility


Select a USB flash drive:

Driver	Volume Name	Free Space	File System	Note
F:	HP_TOOLS	28528MB	FAT	

Format Refresh

Back Next Cancel

HP BIOS Update and Recovery




HP System BIOS Update Utility

Select a USB flash drive:


Driver	Volume Name	Free Space	File System	Note
F:	HP_TOOLS	28853MB	NTF	Format Required

Format Refresh

 A recovery flash drive needs 20 MB of free space and a compatible FAT file system.

Back Next Cancel

此时，BIOS 更新程序已拷贝到 U 盘目录，BIOS 更新程序和验证文件默认在 U 盘的两个目录下，HP\BIOS\Current、Hewlett-Packard\BIOS\Curren、EFI\HP\BIOS\Current，容如图 2，至此，BIOS 更新 U 盘已制作完成。

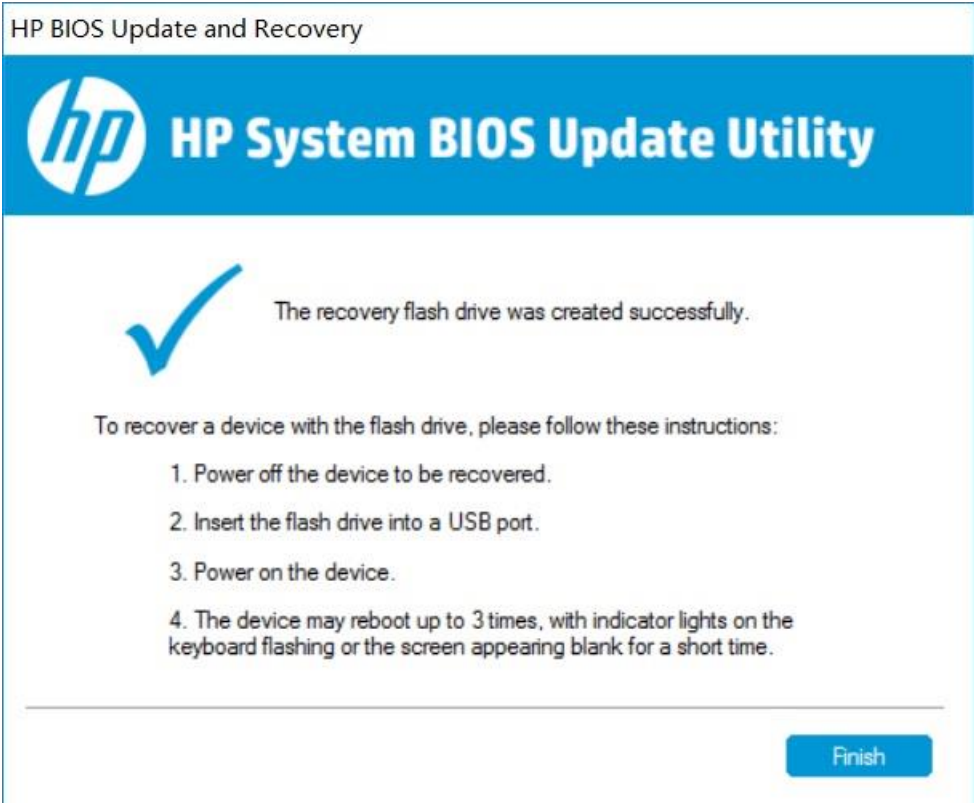


共享 查看

F:\HP\BIOS\Current

搜索"Current"

名称	修改日期	类型	大小
0820D.bin	2018/2/26 11:29	BIN 文件	8,192 KB
0820D.s12	2018/2/26 11:29	S12 文件	1 KB
0825F.bin	2018/2/26 11:29	BIN 文件	8,192 KB
0825F.s12	2018/2/26 11:29	S12 文件	1 KB
08209.bin	2018/2/26 11:29	BIN 文件	8,192 KB
08209.s12	2018/2/26 11:29	S12 文件	1 KB
08213.bin	2018/2/26 11:29	BIN 文件	8,192 KB
08213.s12	2018/2/26 11:29	S12 文件	1 KB
08217.bin	2018/2/26 11:29	BIN 文件	8,192 KB
08217.s12	2018/2/26 11:29	S12 文件	1 KB
08294.bin	2018/2/26 11:29	BIN 文件	8,192 KB
08294.s12	2018/2/26 11:29	S12 文件	1 KB


如果是惠普预装操作系统，开机按 F2，会出现如下画面，选择固件管理，

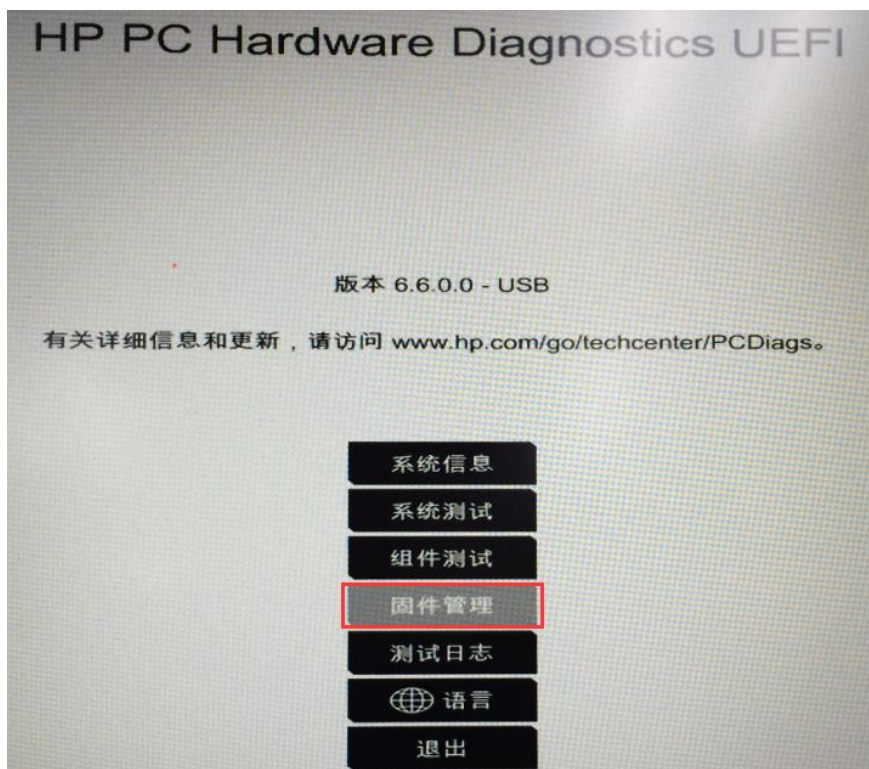

选择 BIOS 更新，




如果不能直接更新，会提示 BIOS 映像不可用，可以手动选择“选择 BIOS 映像”以应用。

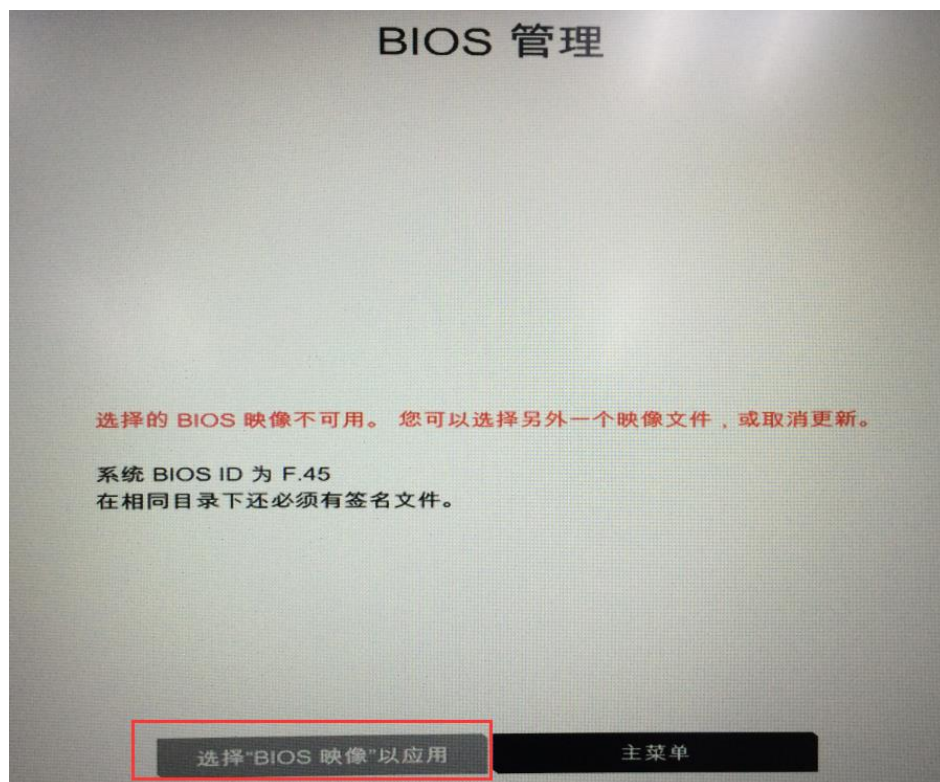

找到存放 BIOS 文件的目录，HP\BIOS\Current 或 Hewlett-Packard\BIOS\Curren 或 EFI\HP\BIOS\Current，选中需要更新的 BIOS 文件按回车键即可，




当一个 BIOS 中包含多个更新文件，不清楚要选哪个文件时，可以在开机按 F2 之后，选系统信息查看，如下图找到对应的系统 ID 即可，

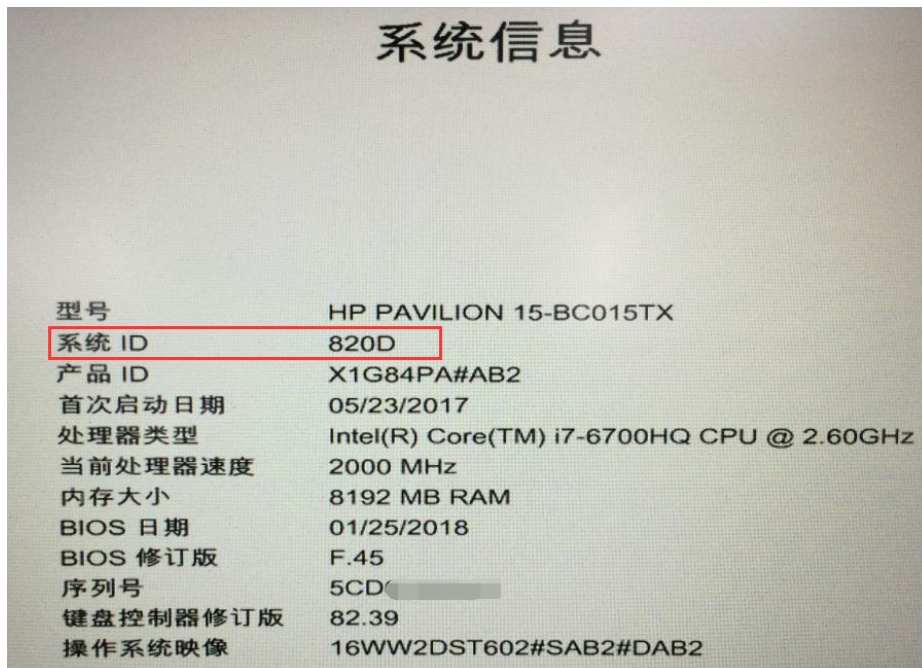

系统信息	
型号	HP PAVILION 15-BC015TX
系统 ID	820D
产品 ID	X1G84PA#AB2
首次启动日期	05/23/2017
处理器类型	Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
当前处理器速度	2000 MHz
内存大小	8192 MB RAM
BIOS 日期	01/25/2018
BIOS 修订版	F.45
序列号	5CD[REDACTED]
键盘控制器修订版	82.39
操作系统映像	16WW2DST602#SAB2#DAB2

选择正确的 BIOS 更新文件后，系统会提醒是否要更新，选择立即应用更新即可。

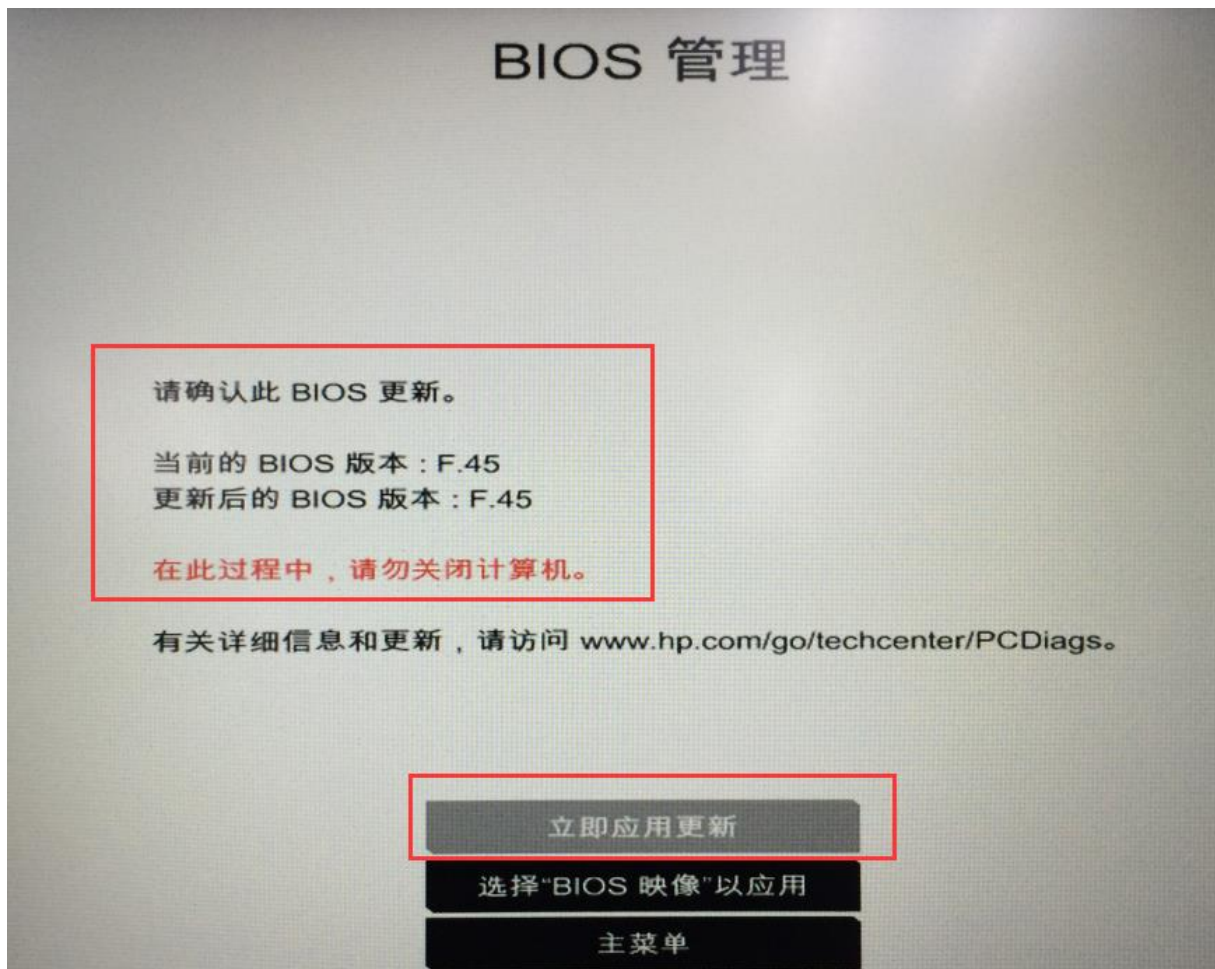

如果开机按 F2 看不到如下画面，请下载安装 HP PC Hardware Diagnostics UEFI 诊断工具，按向导制作此工具到 U 盘上，再按文章的开头将 BIOS 更新程序制作到 U 盘上，将 U 盘接到计算机上，开机按 F2 即可。

UEFI 诊断工具（此工具在官网不同机型上有不同版本，均可使用）

<http://h30318.www3.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82129.exe>

